

# REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG



## HEIMATDIELE MIT NATURHAUSOBERFLÄCHEN

### NATÜRLICHE FARBVERÄNDERUNG

Da es sich bei jeder Landhausdiele um ein absolutes Naturprodukt handelt, kommt es mit der Zeit zu völlig natürlichen Farbveränderungen. Dabei werden je nach Intensität der Sonneneinstrahlung helle Hölzer dunkler und dunkle Hölzer heller, wobei dieser Effekt speziell in den ersten 3 - 6 Monaten am intensivsten ist.

### ZUM THEMA RAUMKLIMA

Das ideale Raumklima für die Landhausdiele liegt zwischen 40% und 60% relative Luftfeuchtigkeit und wird im Winter durch zentrale Heizungssysteme oft unterschritten.

Luftbefeuchter, regelmäßiges Lüften, Grünpflanzen oder auch kleine Springbrunnen helfen, das Raumklima im optimalen Bereich zu halten, wobei eine regelmäßige Kontrolle mittels Hygrometer durchaus hilfreich ist.

#### **Erstpflge !zwingend notwendig!**

Ihr Naturboden behält seine einmalige Ausstrahlung und seine dauerhafte Belastbarkeit, wenn eine Erstpflge nach Verlegung gemacht wird.


**Pflegeöl** (ohne Lösemittel, kennzeichnungsfrei, von Naturhaus)

Das Pflegeöl nur auf **sauberen, trockenen und unbeschädigten** Oberflächen anwenden.

Pflegeöl dünn auftragen, kurz einwirken lassen und mit einem fusselfreien Lappen, besser mit Scheibenmaschine mit weißem Pad gleichmäßig verteilen, mit einem frischen Pad längs auspolieren. Zum Schluss das Baumwolltuch auf das weiße Pad aufspannen und nochmals längs auspolieren. Wichtig hierbei ist, dass dieses Produkt einpoliert wird, bis man mit dem Finger keine Streifen mehr sehen kann. Den Pflegelauftrag 12 Std offen trocknen lassen.

Den Boden mindestens eine Woche schonen. In dieser Zeit Nässe und Feuchtigkeit vermeiden.



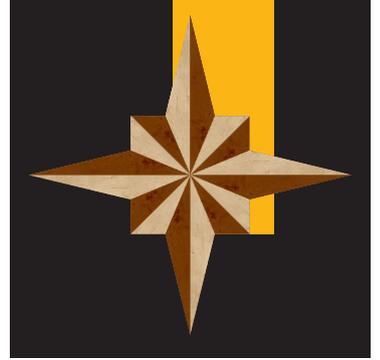

## LAUFENDE REINIGUNG

### Clean & Polish (mit Pflegeölaneile, von Naturhaus)

Je nach Verschmutzung der Oberflächen 10ml - 200ml auf 4l lauwarmes Wasser.

Die Oberfläche damit feucht wischen. Polieren nach der Trocknung (ca. 30 Min.) mit einem weichen, fusselreien Tuch, einem Blocker oder einem geeigneten Gerät erhöht den Glanz.

Hartnäckige Flecken (z.B. Kaffee, Rotwein, Saft) werden mit Clean & Polish unverdünnt entfernt.

Mit klarem warmem Wasser nachwischen und trocknen lassen. Anschließend die gereinigten Stellen mit Pflegöl nachbehandeln.

## ALLGEMEINE HINWEISE

Ihr Fußboden wurde mit hochwertigen Produkten behandelt. Die aus natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen bestehende Oberfläche ist widerstandsfähig und langlebig. Sie werden viel Freude daran haben, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Den Boden innerhalb der **ersten 14 Tage** nach der Fertigstellung **nur trocken reinigen**. Die Oberfläche benötigt diese Zeit, um ihre endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.
- Schützen Sie den Boden im Eingangsbereich durch Schmutz- und Nässefänger.
- Vermeiden Sie stehende Nässe, z.B. durch undichte Blumentöpfe oder Vasen.
- Entfernen Sie losen Schmutz regelmäßig durch Sagen oder Kehren.
- Rüsten Sie bewegliche Möbel und Stühle mit geeigneten Gleitern (z.B. Filz) aus.
- Verwenden Sie möglichst keine Bodenbeläge, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist. Diese Beschichtungen können Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen.
- Verwenden Sie niemals scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger. Derartige Reiniger greifen die Oberfläche an, oder lösen diese sogar auf.
- Benutzen Sie keinesfalls Microfasertücher zur Reinigung des Bodens. Microfasertücher wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstören eine Oberfläche nachhaltig.
- Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens setzt ein gesundes Raumklima voraus. Bei 18°C bis 20°C Raumtemperatur und 50% - 60% relativer Luftfeuchte ist das ideale Raumklima erreicht. Niedere Luftfeuchte lässt das Holz schinden - Fugenbildung -, höhere bringt es zum Quellen - oberflächliche Rauigkeit im schlimmsten Fall treten Bauschäden auf.